

向日葵智能远控鼠标

使用手册

V1.0.1

202404221500

声明

Copyright ©2024

上海贝锐信息科技股份有限公司

版权所有，保留所有权利。

未经本公司明确书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。

除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

1 产品简介	1
1.1 功能简介	1
1.2 外观展示	2
1.3 指示灯状态说明	3
1.4 产品参数	4
2 使用步骤	5
2.1 开启鼠标并进入配对模式	5
2.2 控制端 APP 配对鼠标	6
2.3 演示远控 Windows 主机	10
2.4 查看鼠标信息	13
3 注意事项	14
4 常见问题解决指引	15

1 产品简介

1.1 功能简介

向日葵智能远控鼠标是一款轻便小巧、操作舒适的远控辅助鼠标，搭配向日葵控制端 APP，即使是小屏移动设备也能轻松遥控远端 PC 主机，让手机/平板的远控操控更精准高效。


向日葵智能远控鼠标通过蓝牙方式连接至控制端设备，安装 AA/AAA 电池即可使用，摆脱线材束缚，同时减少对控制端设备接口的占用。在手机、平板等移动设备远控 PC 时，轻松实现鼠标常规操作，如单击、双击、移动和右键功能，解决远控界面出现双鼠标指针、不支持鼠标右键等远控操作的难题，让您手握鼠标如临现场。



1.2 外观展示

(1) 滚轮：实现页面上下翻动


(2) 中键：切换鼠标操作的 DPI 档位（提供 1000、1200、1600 三档切换）

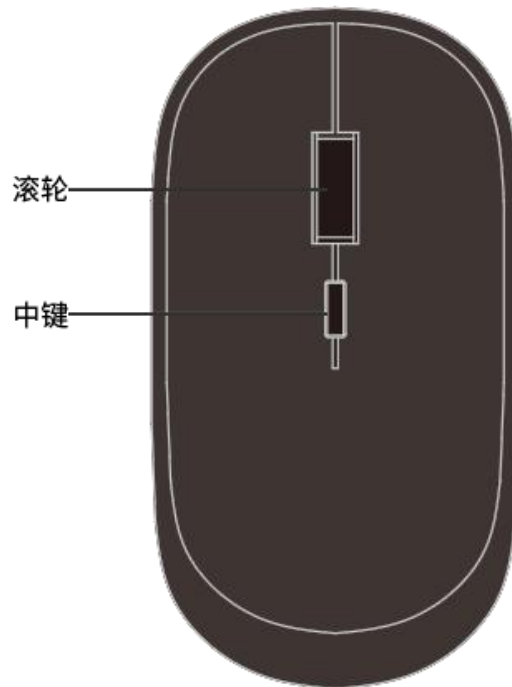

(3) 模式键：用于打开蓝牙模式

(4) 指示灯：显示当前蓝牙鼠标状态

(5) 开关：开启/关闭蓝牙鼠标

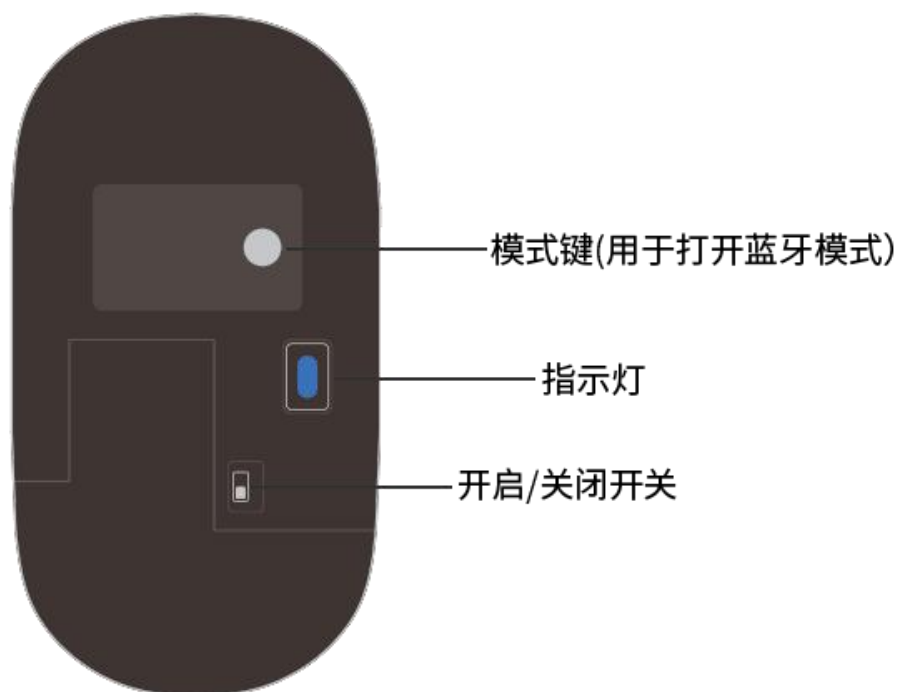

1.3 指示灯状态说明

①蓝灯常亮：进入蓝牙模式

②蓝灯快闪：蓝牙等待配对状态

1.4 产品参数

产品名称	向日葵智能远控鼠标
产品型号	MM110
DPI	1000,1200,1600 三档切换
连接方式	蓝牙 BLE5.0
接收距离	<10M
工作电流	13mA
待机电流	2mA
休眠电流	45 μ A
休眠时间	10min
适用系统	Win8 或更高版本 MacOSX10.10 或更高版本 Android iOS
使用材质	ABS 塑料

2 使用步骤

2.1 开启鼠标并进入配对模式


- (1) 打开鼠标底部的电池盖，安装一颗 5 号电池后，将电源开关切换至 ON；
- (2) 按一下鼠标底部的模式键，底部蓝色指示灯闪烁一次，进入蓝牙模式；
- (3) 进入蓝牙模式后，再**按住模式键 3 秒**，底部蓝色指示灯开始闪烁，鼠标进入蓝牙配对模式。




按3秒

2.2 控制端 APP 配对鼠标

(1) 这里以 iOS 端为例，确认手机已安装向日葵控制端 APP 并输入帐号密码登录。

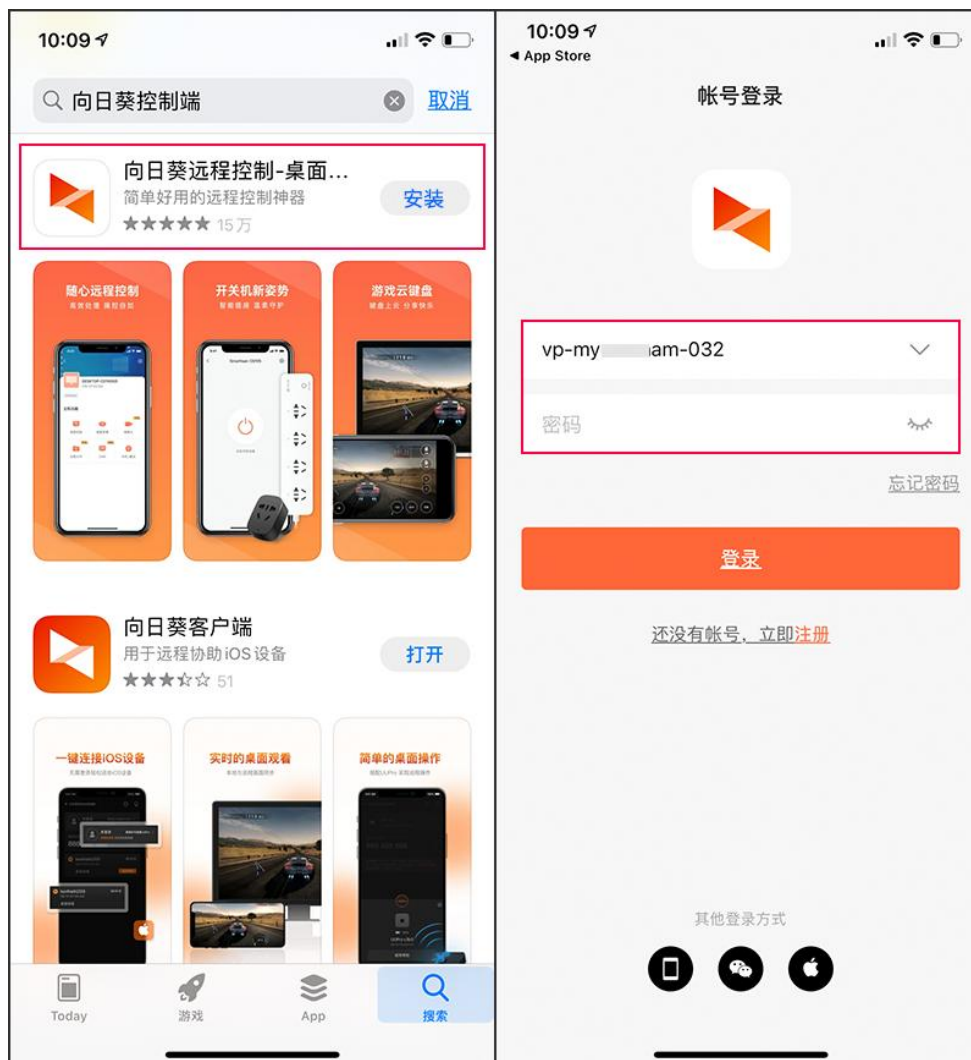


(2) 打开 iOS 手机的蓝牙设置开关，在待连接列表中，找到蓝牙名称为 MM110 的鼠标设备，并点击它进行配对连接。

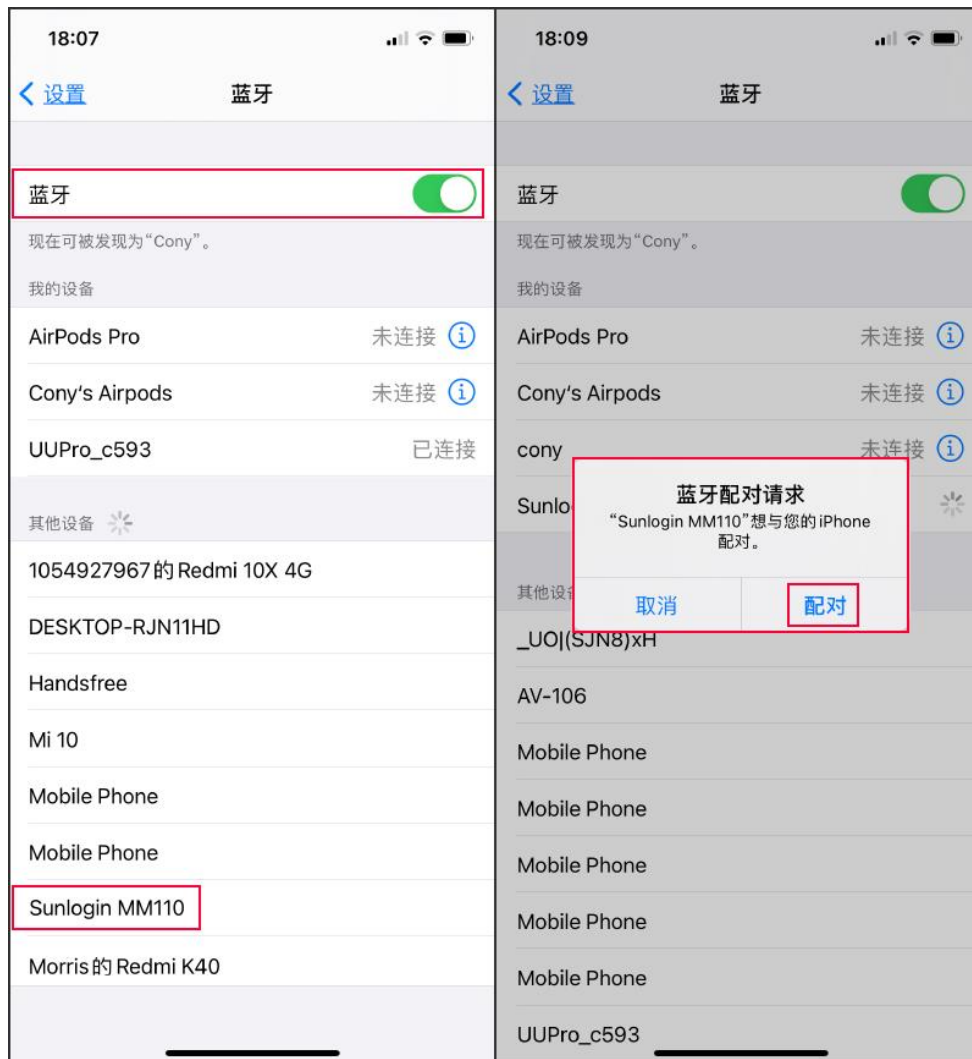

(3) 配对成功后，鼠标底部的蓝色指示灯熄灭，此时手机桌面会出现向日葵智能远控鼠标的黑色指针，代表手机可以正常使用鼠标功能。




4) 在向日葵控制端 APP 中【我的】界面处，点击“向日葵蓝牙鼠标”，把“自动连接”开关开启。

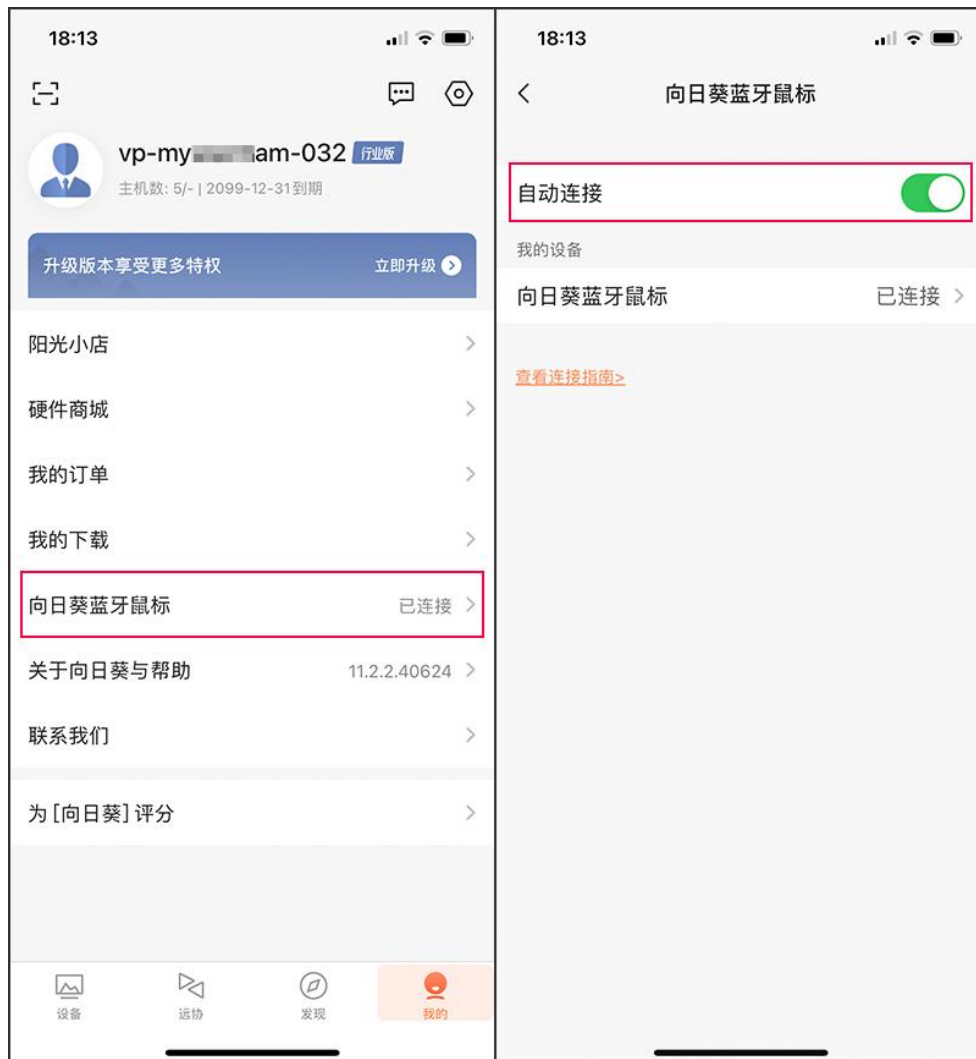


2.3 演示远控 Windows 主机

(1) 在 Windows 主机上安装向日葵个人版，并输入与控制端相同的帐号密码登录。


[\(点击下载\)](#)

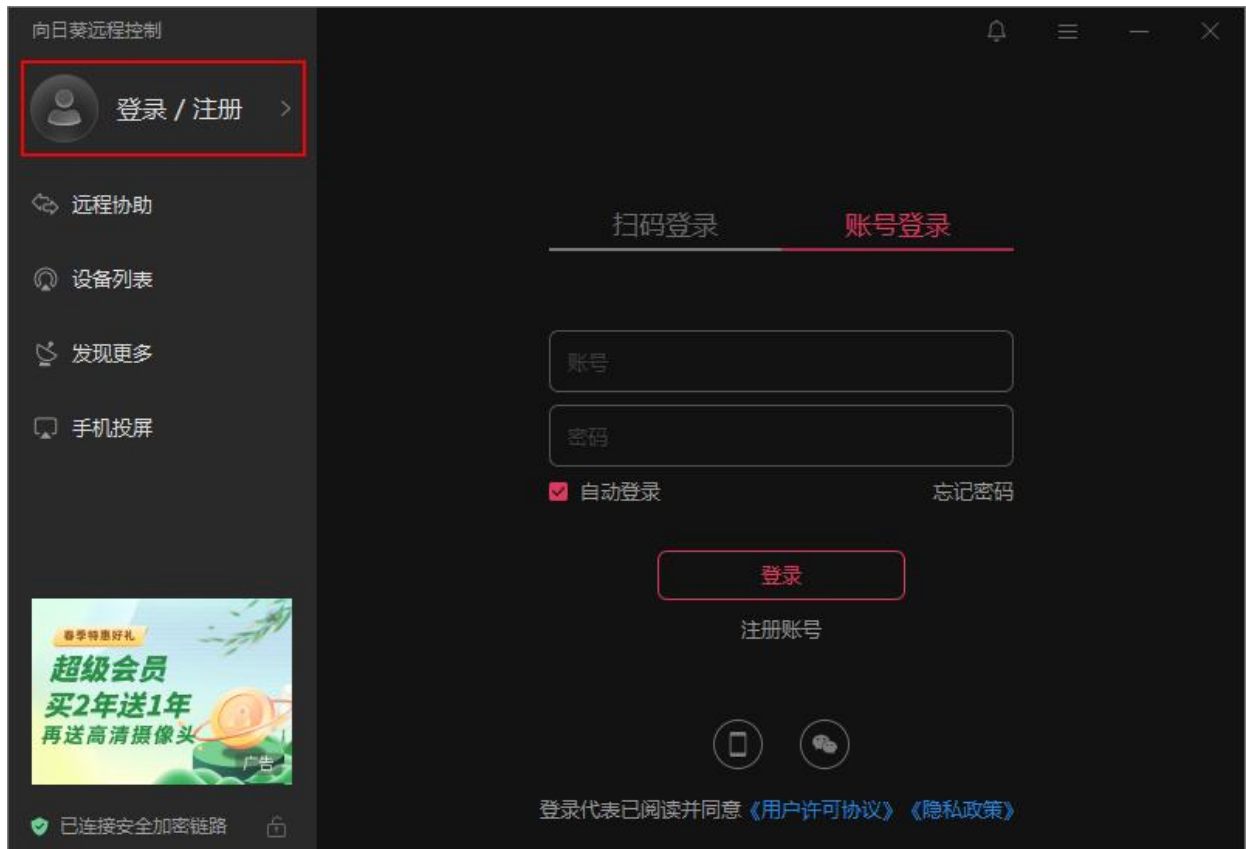

(2) iOS 控制端 APP 在【设备】列表选择在线的 Windows 主机，进入功能界面，选择“桌面控制”，输入访问密码或 Windows 账户密码验证后，即可进入远程桌面。

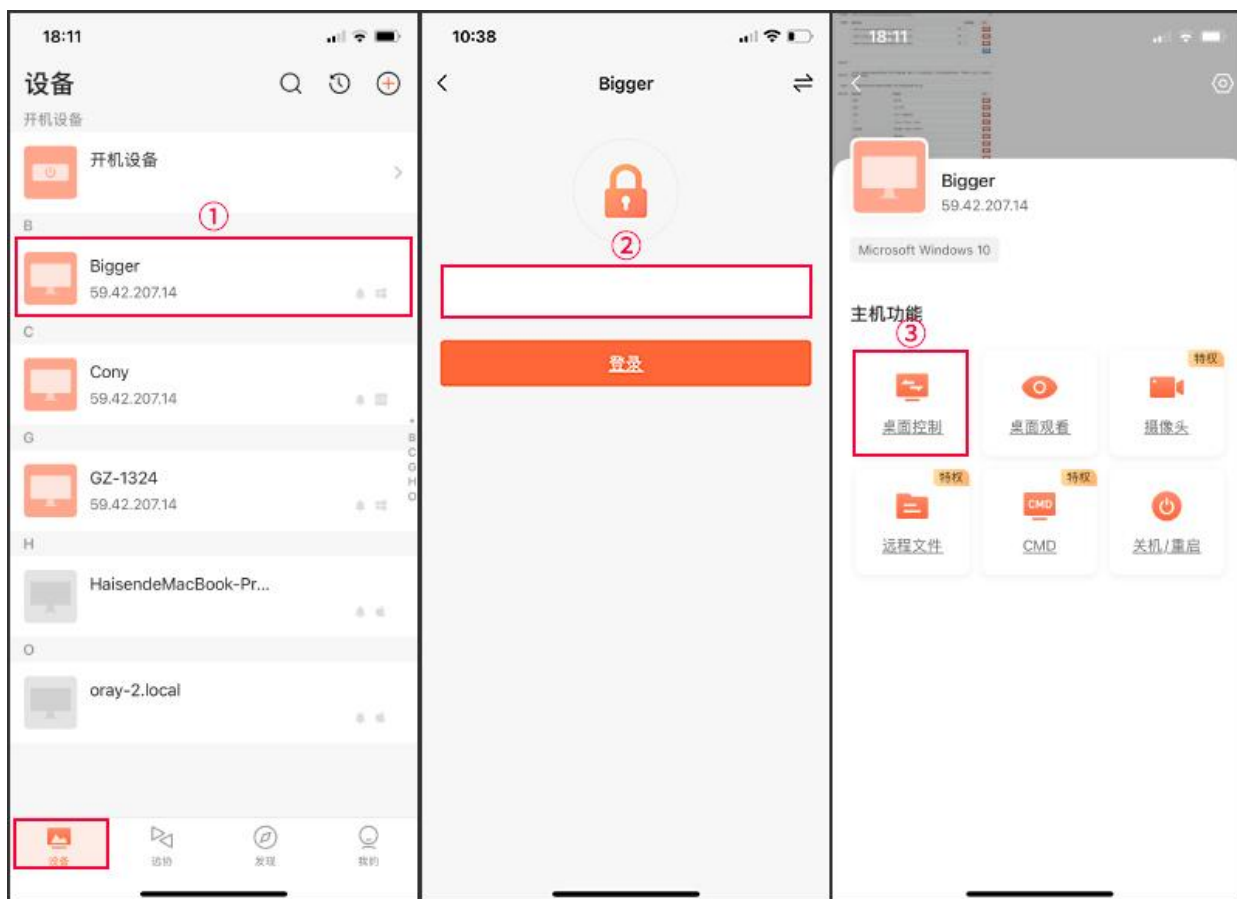

(3) 在远控过程中可点击下方的菜单图标按钮，查看当前是否为“指针模式”。若是“触摸模式”，需要切换至指针模式才能正常使用向日葵智能远控鼠标操控主机。

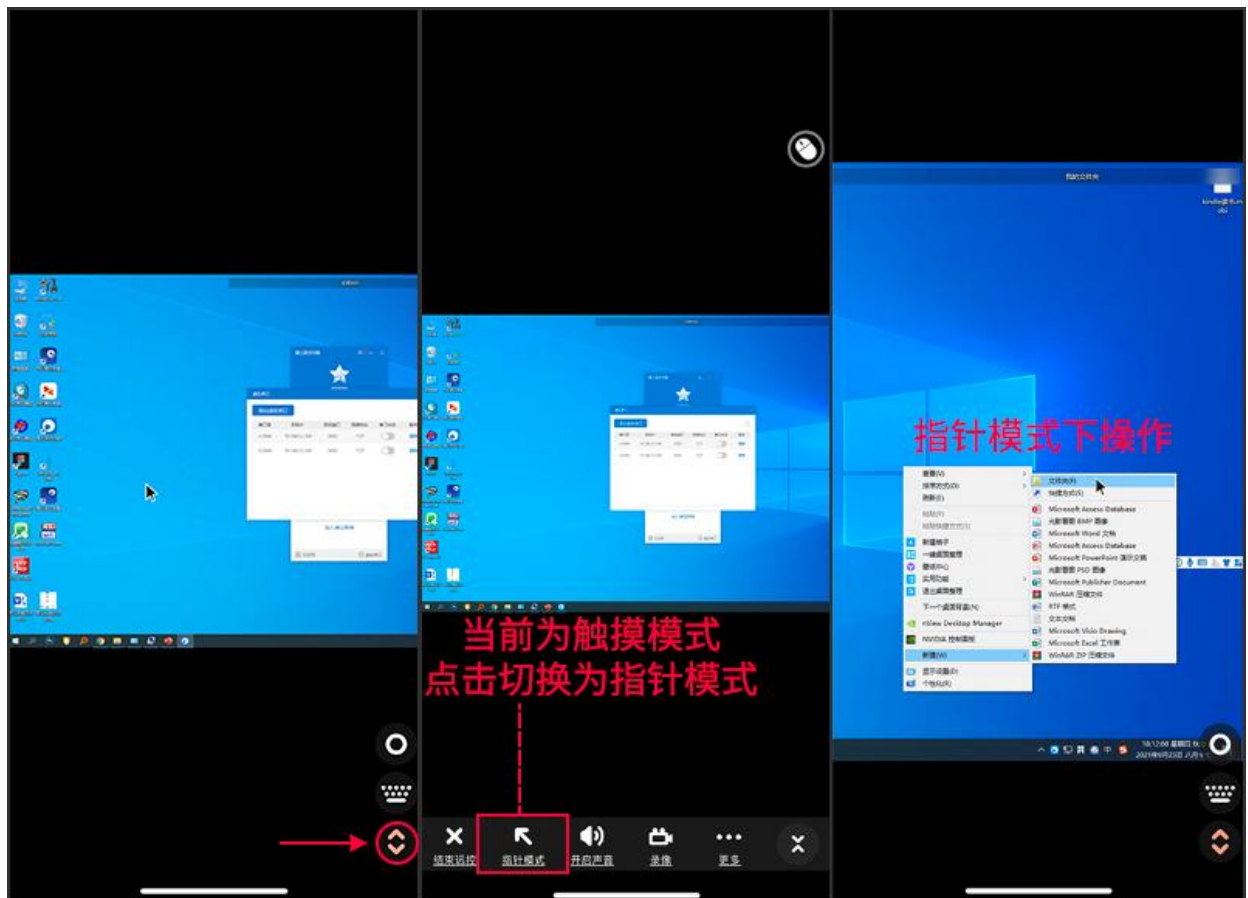

2.4 查看鼠标信息

在向日葵控制端 APP 中【我的】界面处，点击“向日葵蓝牙鼠标”，可以查看鼠标相关信息。

(1) 自动连接：开启后，控制端 APP 自动连接鼠标

(2) 我的设备：


①向日葵蓝牙鼠标：显示当前鼠标的连接状态，已连接或未连接

②设备名称：显示当前鼠标的名称

③产品型号：向日葵智能远控鼠标的型号为 MM110

④SN：显示当前鼠标的 SN 码（SN 码是唯一的）

⑤断开连接：点击后，即断开向日葵智能远控鼠标与手机的连接

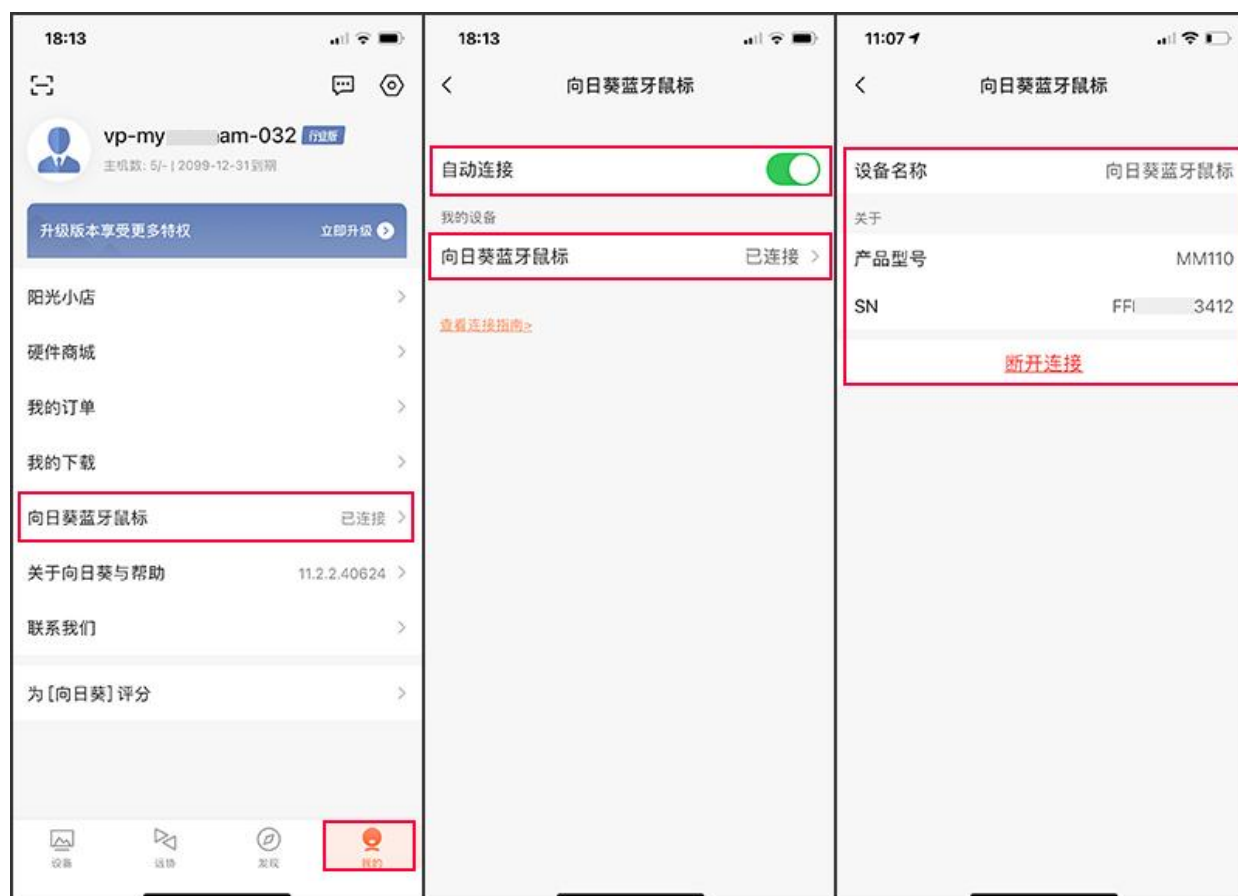

3 注意事项

尊敬的用户，感谢您购买向日葵智能远控鼠标，为了让您拥有更好的体验，使用时请注意以下细节：

(1) 底部的蓝灯在正常使用时出现闪烁，这是低电提醒，请尽快更换电池；

(2) 不可将本产品置于热源附近或丢于火中；

(3) 任何液体进入本产品时，请立即关闭电源开关，并取出电池；

(4) 长期不使用鼠标时，请将电池取出。

(5) 使用过程中，如有如何疑问，请拨打售后热线 020-29197386 咨询（工作日：9:00-18:00）

4 常见问题解决指引

(1) 手机无法连接/搜索不到鼠标蓝牙

- ①尝试关闭手机蓝牙后，再打开
- ②请检查鼠标是否为蓝牙待连接状态（蓝灯快闪）
- ③若不是蓝灯快闪状态，请尝试长按模式键 3 秒，直至指示灯为蓝灯快闪

(2) 哪个版本的向日葵控制端软件支持使用向日葵智能远控鼠标

鼠标通过蓝牙连接控制端设备：

- ①安卓控制端 V11.2 及以上版本
- ②iOS 控制端 V11.2 及以上版本
- ③Windows 客户端 V12 及以上版本
- ④Windows 控制端 V5.4 及以上版本

以上各软件，可通过向日葵站点进行下载（[下载戳我](#)）

(3) 向日葵智能远控鼠标如何断开使用及如何关机

- ①鼠标断开使用：手机蓝牙断开连接或关闭蓝牙开关
- ②鼠标关机：将鼠标底部的开关拨动至 OFF

(4) iOS 手机的蓝牙显示鼠标已连接，但是手机桌面没有看见鼠标指针

①检查 iOS 系统是否为 13 及以上版本，若不是，需升级到 13 及以上版本

②检查是否开启“辅助触控”，路径：【设置->辅助功能->触控->辅助触控】，打开辅助触控

(5) 远控过程中，没有看到鼠标指针

①打开向日葵控制端 APP【我的->向日葵蓝牙鼠标】的自动连接开关，并连接上鼠标

②进入远控后，需要在下方菜单栏中选择【指针模式】进行远控

(6) 为什么设备蓝牙连接鼠标后，有些指针是圆圈

指针样式由系统决定

(7) 向日葵智能远控鼠标能连接电脑吗？

向日葵智能远控鼠标支持连接含蓝牙功能的 PC、手机、平板

(8) 是否支持连接 windows 7 系统

不支持。因为鼠标采用蓝牙 5.0 方式进行连接，windows 7 不支持连接蓝牙 5.0 的设备，目前大部分设备采用蓝牙 5.0，建议升级系统

(9) 鼠标移动太快或者太慢，怎么办？

可点击鼠标滚轮下方按键调整鼠标 DPI。鼠标 DPI 有三档，分别是 1000、1200、1600。



(10) 鼠标是否支持同时连接多台设备呢？

不支持。若要连接另一台设备，需要重置鼠标。长按底部黄色按钮至蓝灯快闪，即重置完成，可重新连接设备。



(11) 长时间不操作，鼠标指针不见了怎么办？

长时间不操作，处于休眠模式。滑动一下鼠标即可恢复指针显示。

至此，向日葵智能远控鼠标的使用步骤和相关注意事项已介绍完毕。若您在使用过程中遇到问题，可前往官网发起[工单咨询](#)或拨打官方售后热线 400-601-0000 转 3 咨询。

制造商：上海贝锐信息科技股份有限公司

地址：上海市杨浦区国定路 335 号 5008C 室

执行标准：GB/T 26245-2010